



[仕様定格]

- 回路数(ch) : 5 [各入力を出力Aまたは出力Bに一括選択切替(パネルスイッチにより)]
- 切替方式 : 電子スイッチ方式(ノイズレス)
- 入力
 - 入力レベル : +4dBm(定格) / +28dBm(最大) / 電子バランス
 - 入力インピーダンス : 20kΩ以上
 - 入力コネクタ : XLR3-31相当品
- 出力
 - 出力レベル : +4dBm(定格) / +28dBm(最大) / 電子バランス
 - 出力インピーダンス : 100Ω以下
 - 出力コネクタ : XLR3-32相当品
 - 出力レベル可変範囲 : -12dB~+12dB(各出力毎)
- 総合
 - 電源電圧 : AC100V(50/60Hz)
 - 外形寸法(mm) : 482.6W×132.5H×320.0D(EIA-3U,突起物含まず)

単位数量	---	図名	外形図・仕様	部品名	-----
Version	1.0	材料	アルミ t=---	製品型式	SW-12-5A
Date	11/18/2016	処理	アルマイト(BLACK)	REVAC corp.	

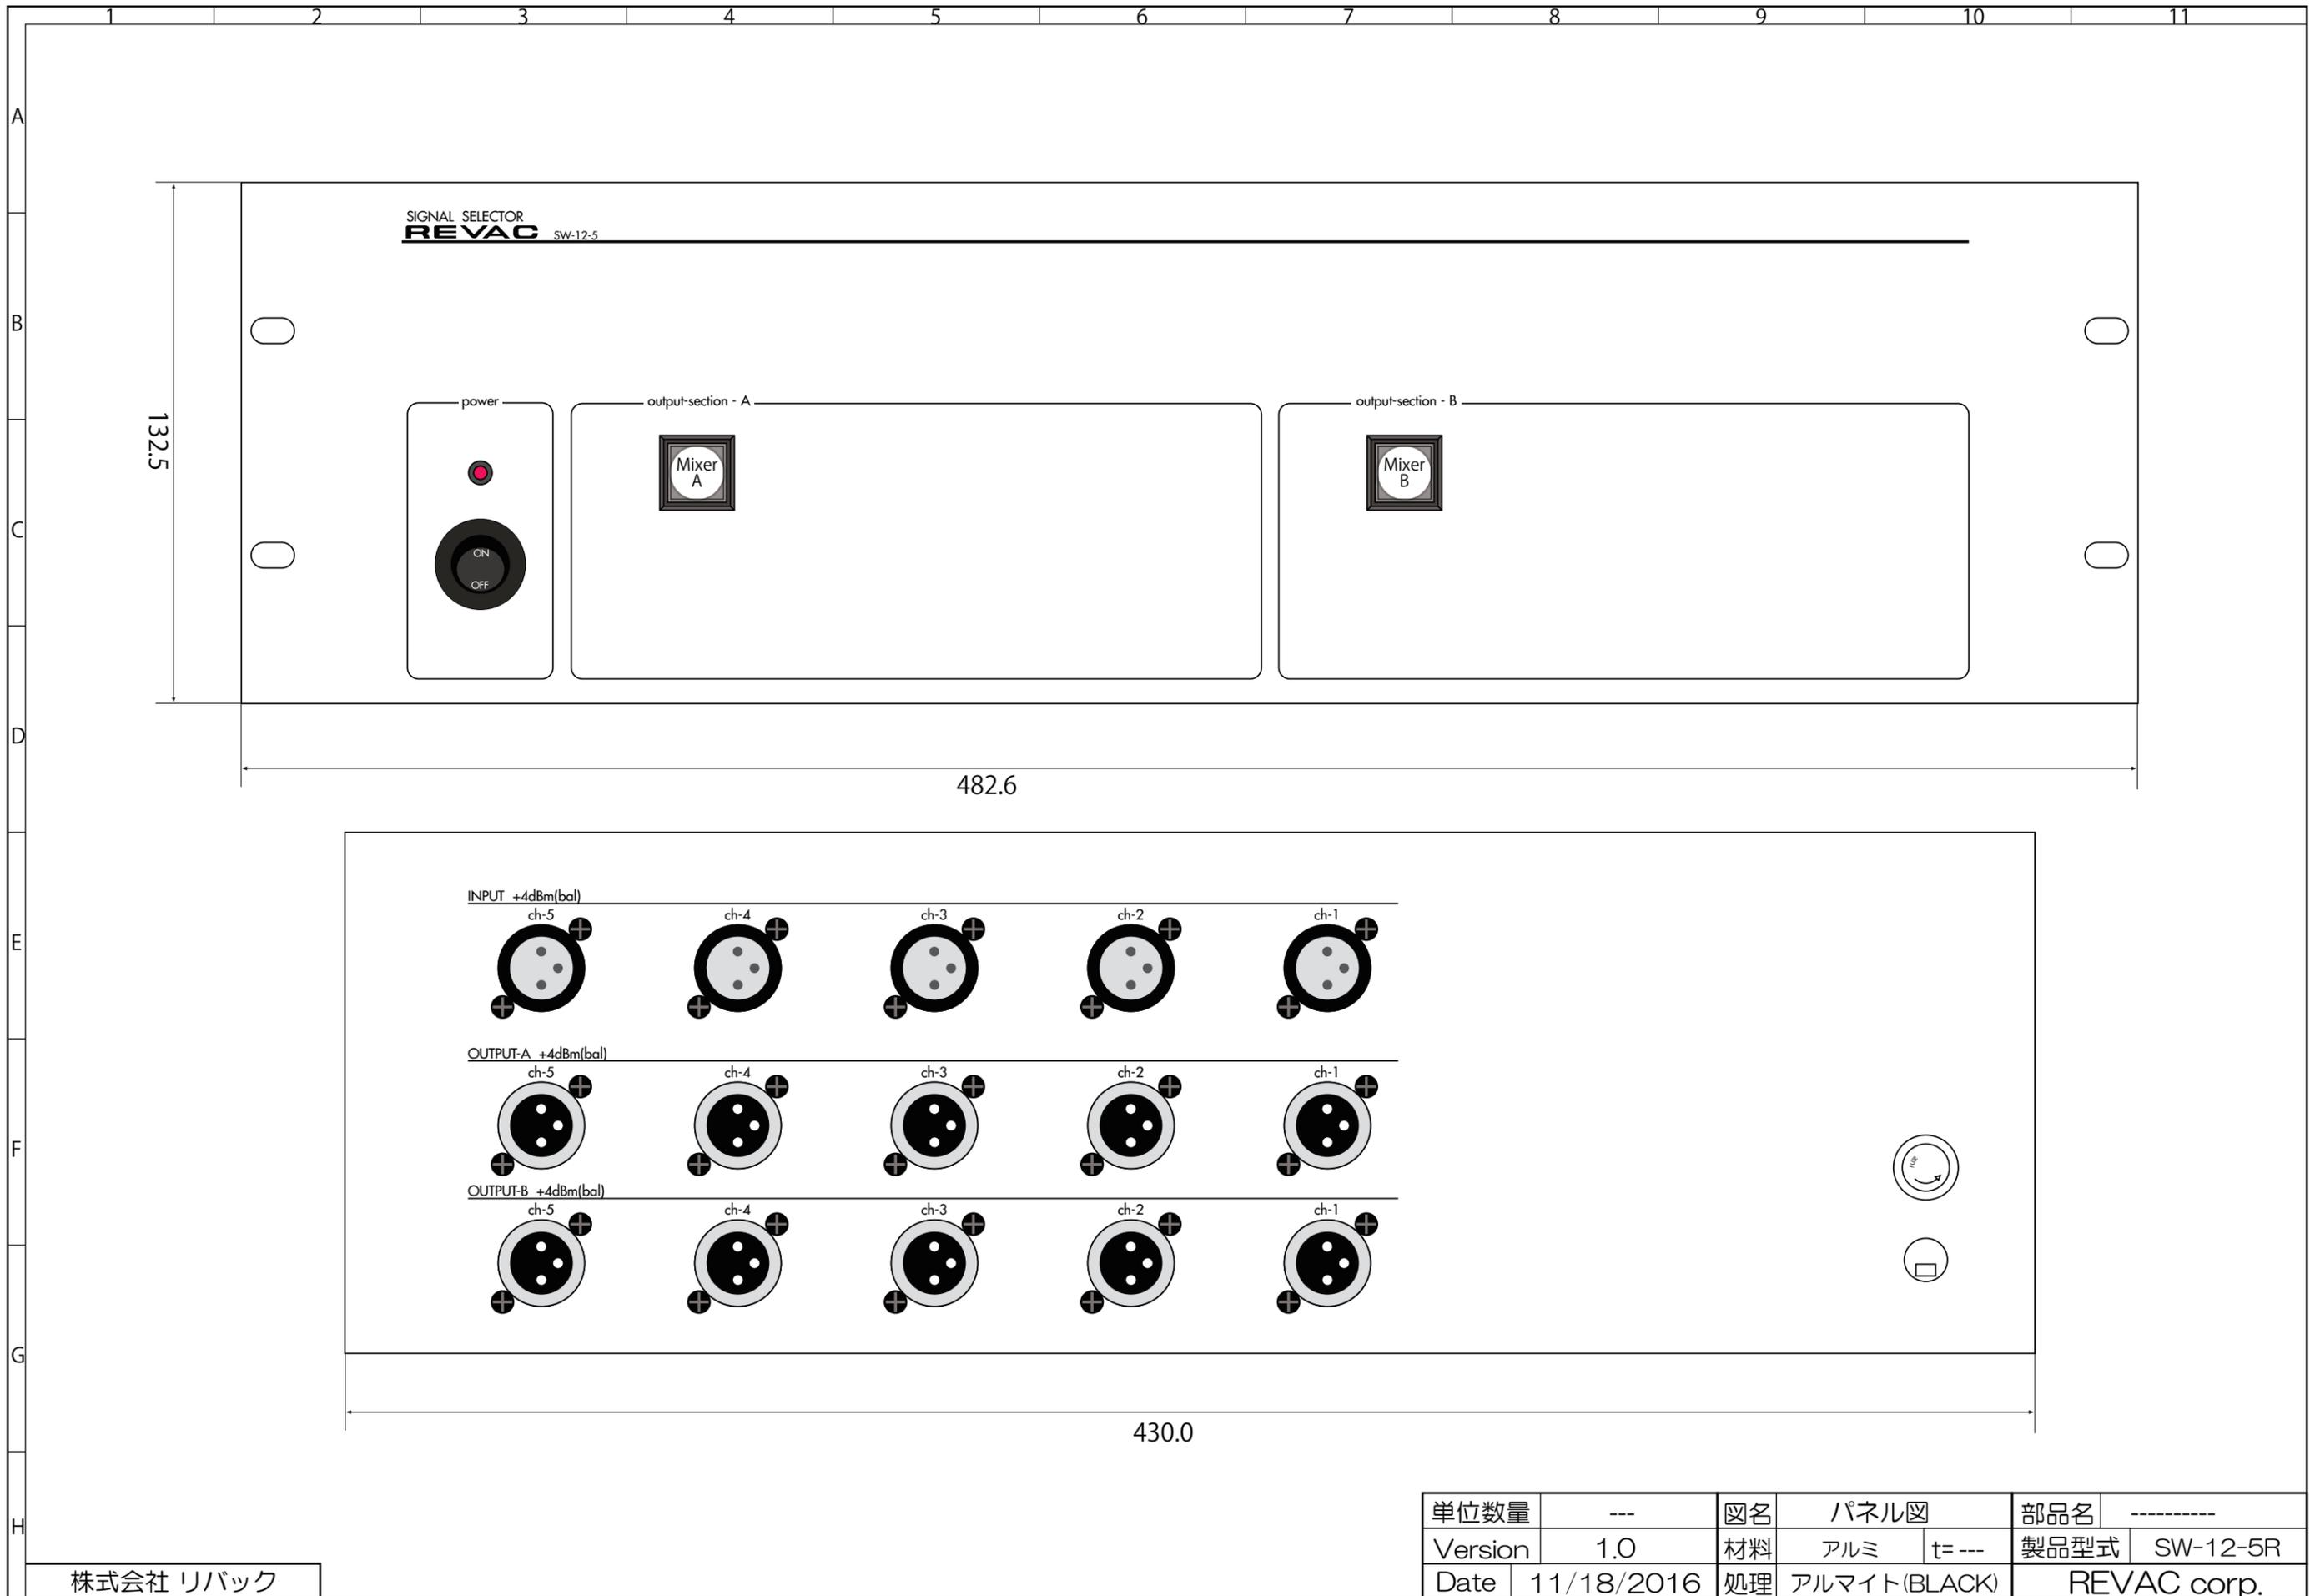

単位数量	---	図名	パネル図		部品名	-----
Version	1.0	材料	アルミ	t=---	製品型式	SW-12-5R
Date	11/18/2016	処理	アルマイト(BLACK)		REVAC corp.	

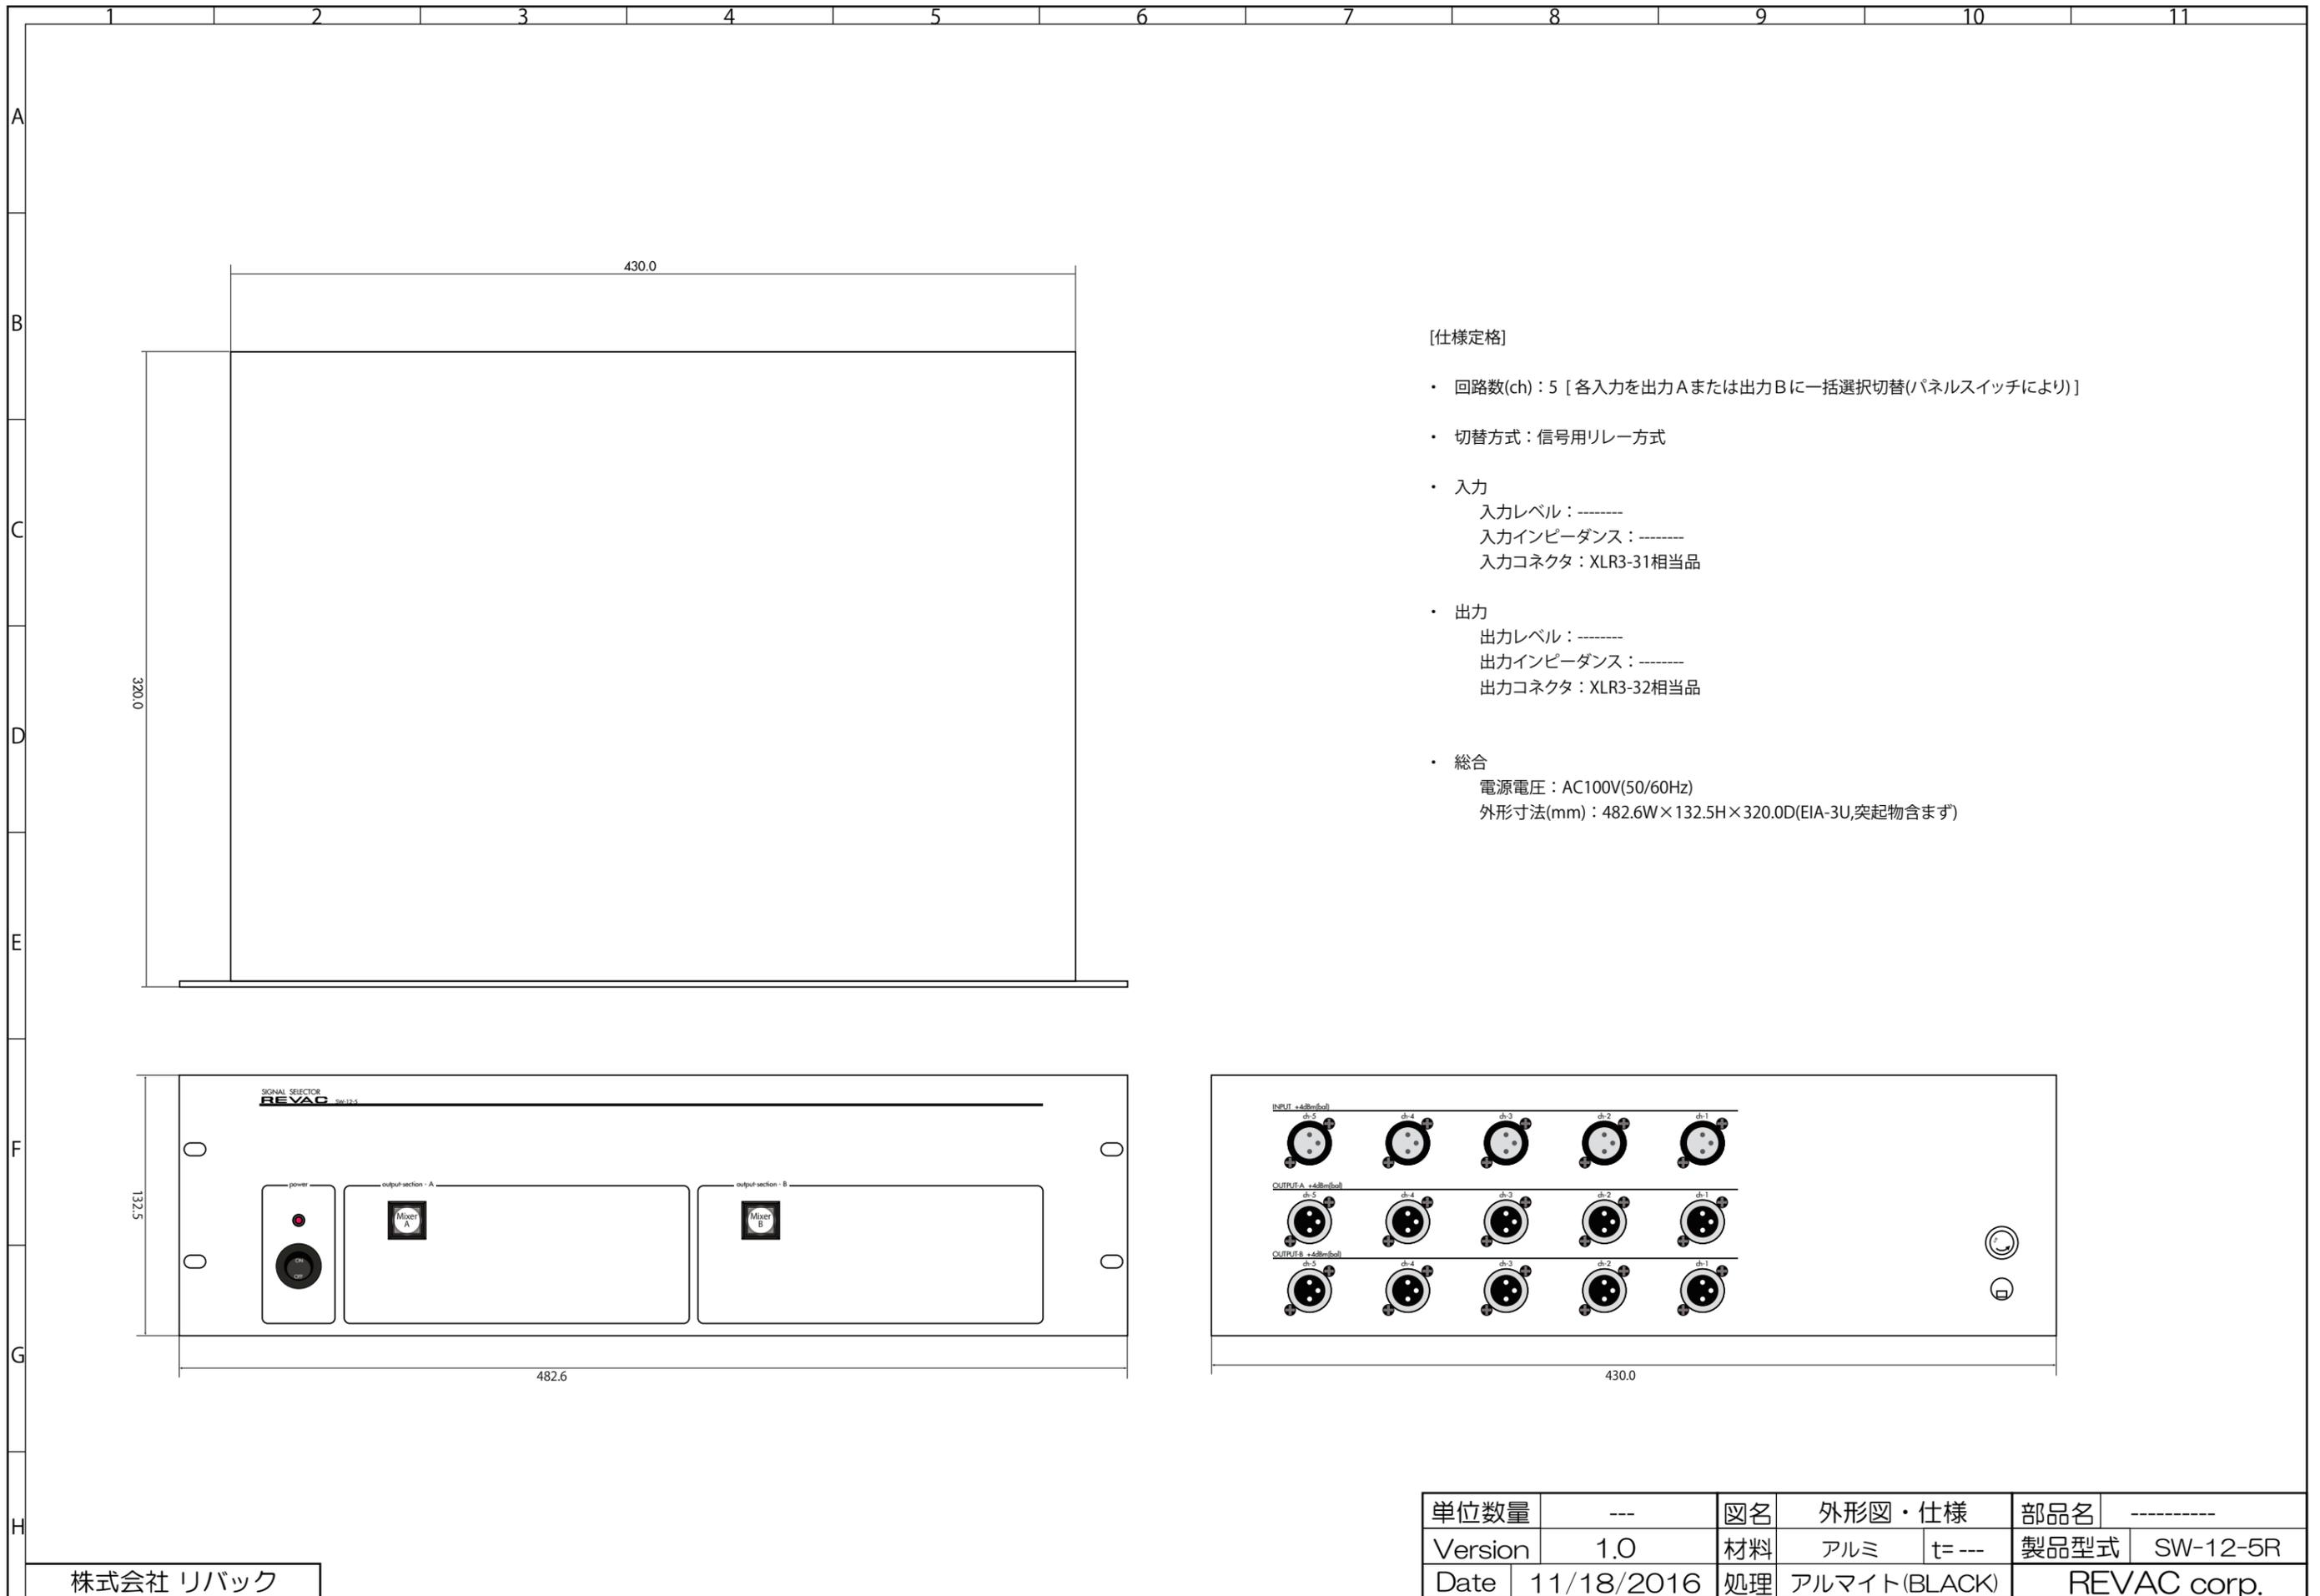

[仕様定格]

- 回路数(ch) : 5 [各入力を出力Aまたは出力Bに一括選択切替(パネルスイッチにより)]
- 切替方式 : 信号用リレー方式
- 入力
 - 入力レベル : -----
 - 入力インピーダンス : -----
 - 入力コネクタ : XLR3-31相当品
- 出力
 - 出力レベル : -----
 - 出力インピーダンス : -----
 - 出力コネクタ : XLR3-32相当品
- 総合
 - 電源電圧 : AC100V(50/60Hz)
 - 外形寸法(mm) : 482.6H×132.5H×320.0D(EIA-3U,突起物含まず)

単位数量	---	図名	外形図・仕様	部品名	-----
Version	1.0	材料	アルミ t=---	製品型式	SW-12-5R
Date	11/18/2016	処理	アルマイト(BLACK)	REVAC corp.	