



背面図

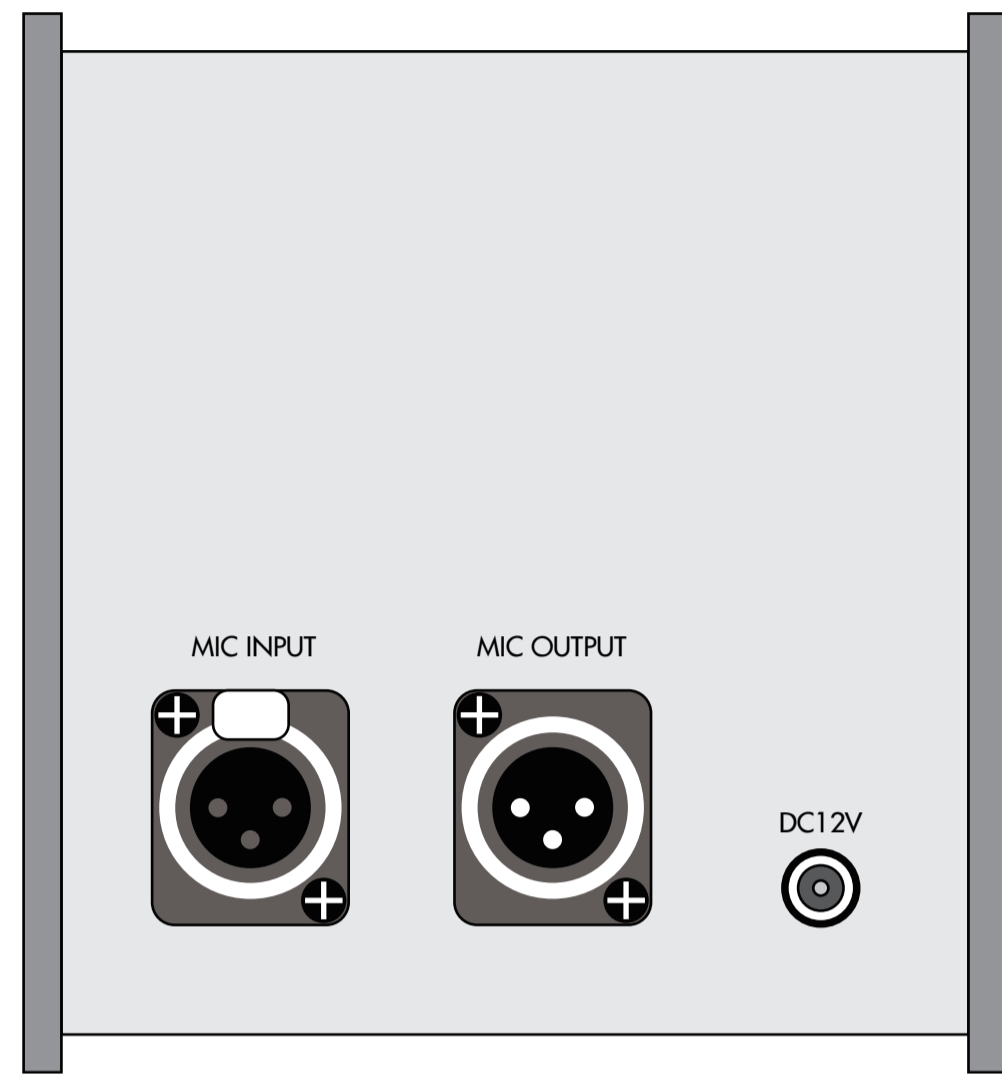

操作面図

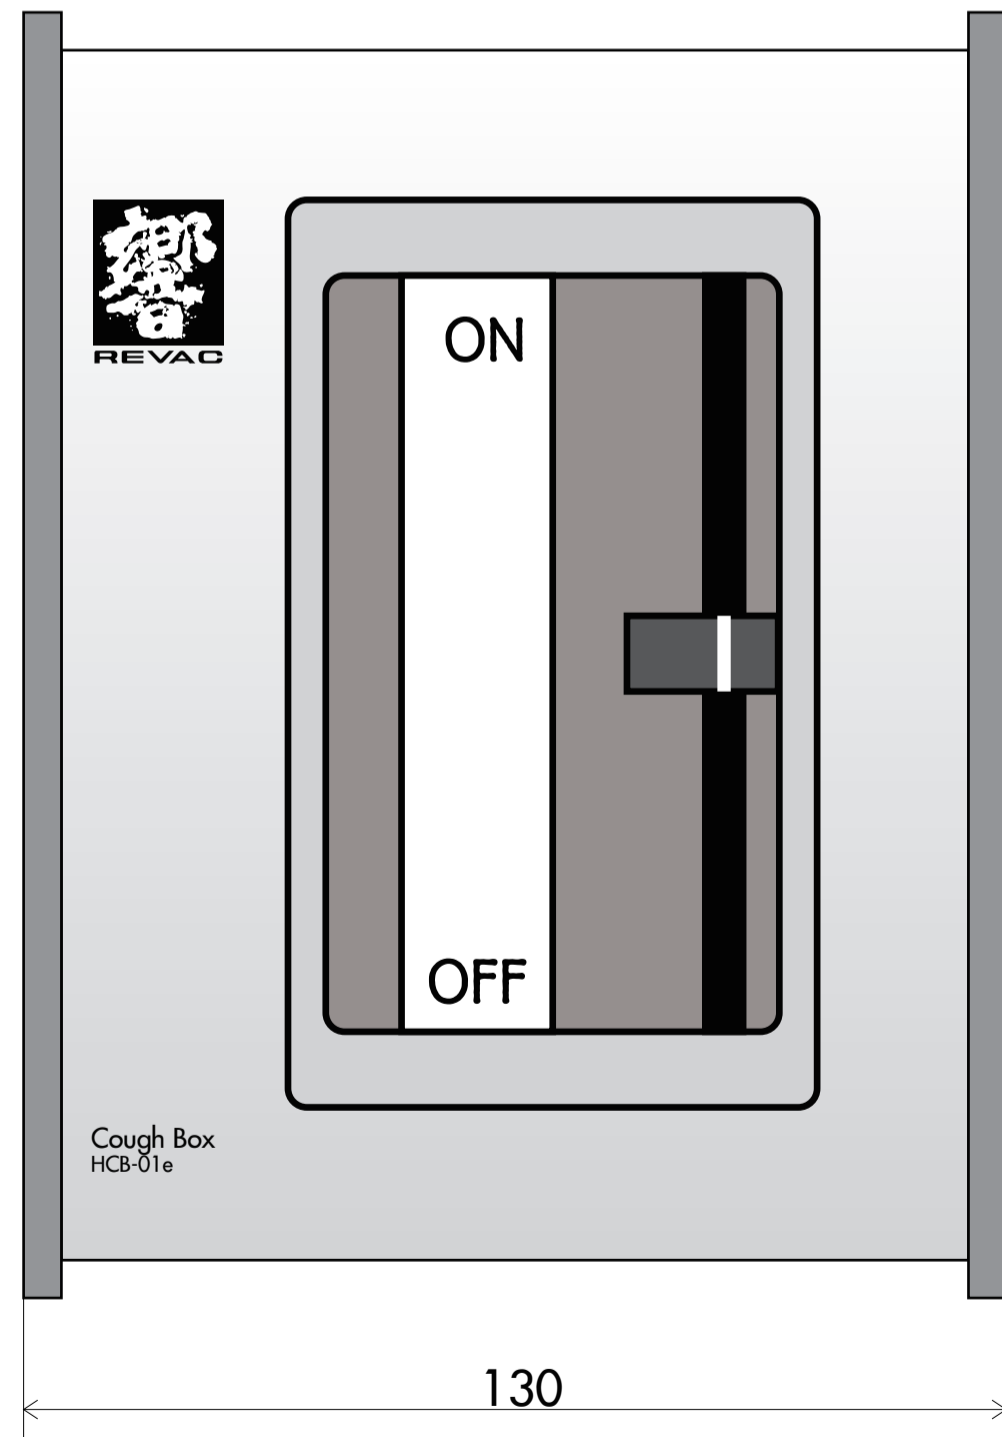

●スライドレバー式・カフボックス

< 入力部 >

- 入力形式 : バランスタイプ(2pin-HOT)
- 入力数 : 1回路
- 定格入力レベル : -10dBm以下
- レベル調整範囲 : -∞~0db
- フェーダー形式 : 固定抵抗切り替え式、T型 (ON-OFFポジションランプ付)
- 最大入力レベル : +10dBm
- 入力インピーダンス : 600Ω
- 入力コネクタ : XLR-3-31相当品


< 出力部 >

- 出力形式 : トランス・バランスタイプ(2pin-HOT)
- 出力数 : 1回路
- 最大出力レベル : +10dBm(non-load)
- 出力インピーダンス : 600Ω以下
- 出力コネクタ : XLR-3-32相当品

< 電源部 >

- A Cアダプタ : DC12V-1A

側面図

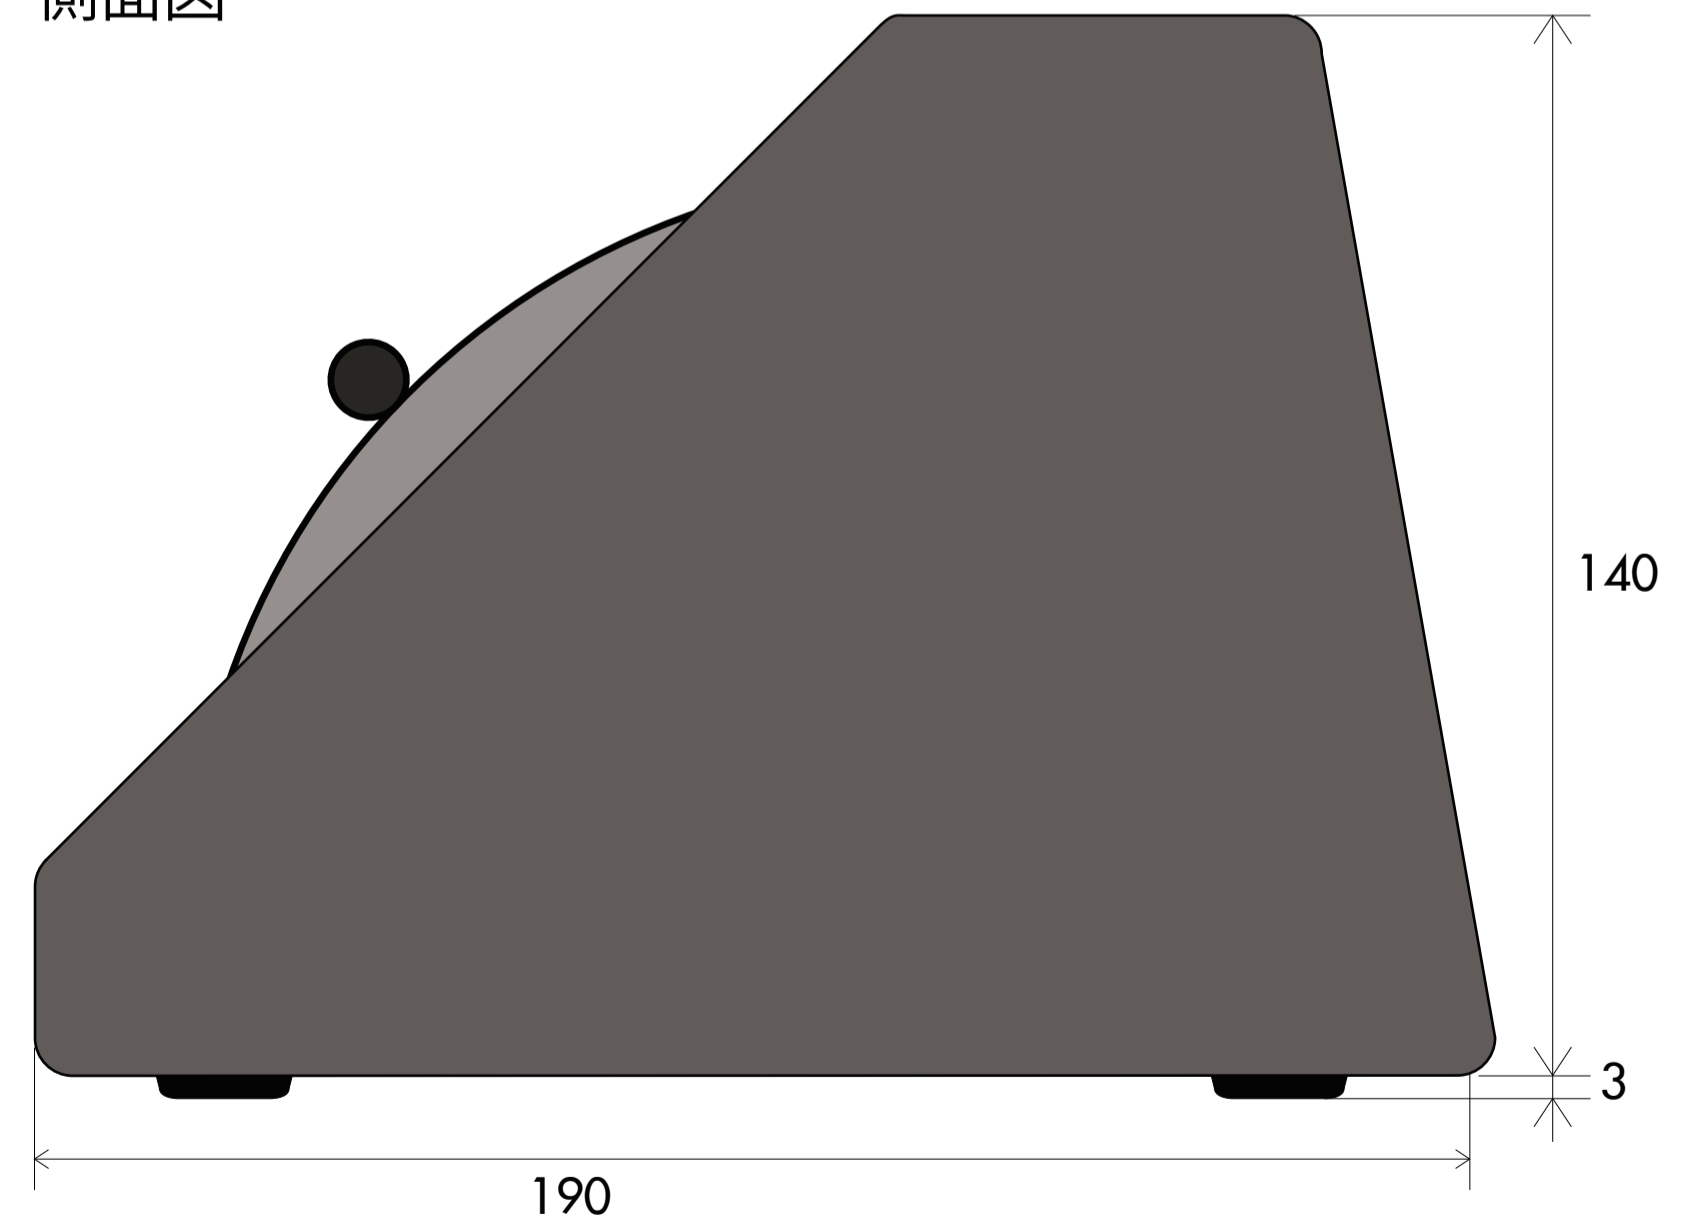

単位数量	x 1	図名	外観図及び仕様		製品名	カフボックス
Version	1.0	材料	アルミ板	t=	製品型式	CB-01e
Date	2014/08/26	処理	アルマイト(BLACK)		REVAC corp.	